




**10** 在支架上找到外部固线装置安装处。

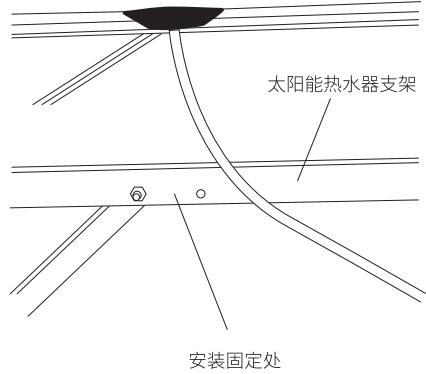

**11** 将外部固线装置用M8\*20的螺栓螺母安装在支架预留位置上。

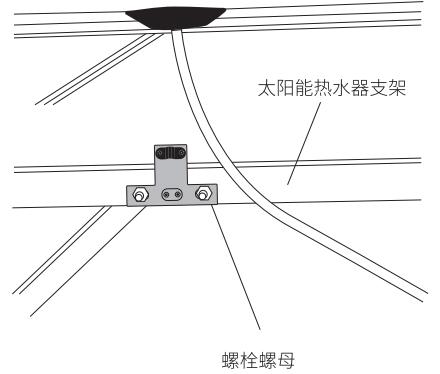

**12** 将电加热输出电源线RVV3\*1.0mm<sup>2</sup>用M3\*13螺栓通过黑色两孔压线板压紧,防止大风,线束自身重量等原因对电加热接线端口处造成影响,从而进一步保证电加热管使用安全性。

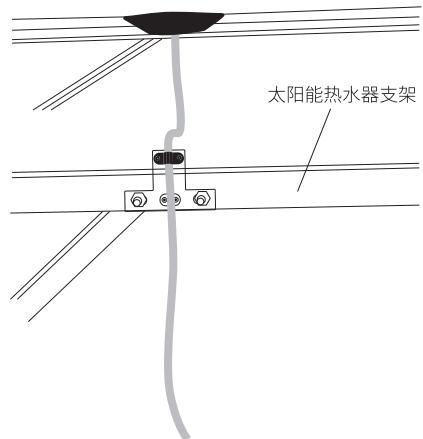


江苏省华扬太阳能有限公司


地址：江苏扬州高新技术产业开发区牧羊路22号  
全国统一服务热线：400-770-1991  
网址：[www.hy1991.com](http://www.hy1991.com)




手机版彩色说明书



华扬官方网站



华扬微信公众号

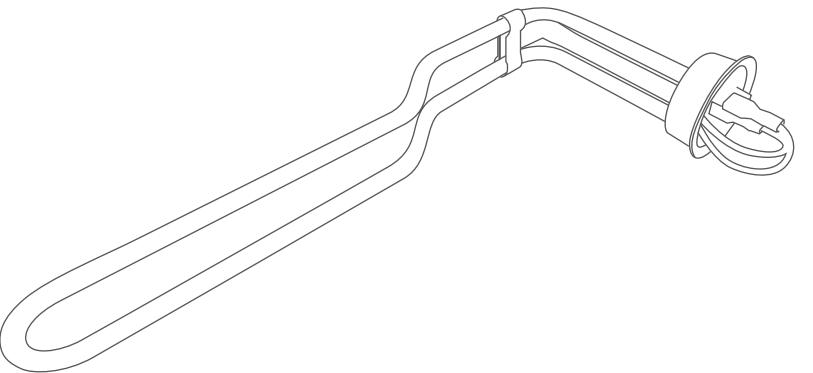


华扬太阳能底部电加热  
接线安装规范


**HUAYANG** 华扬

针对不锈钢非承压带电产品(水箱底部加热)所用“七字型”电加热管安装固定工序,现作如下升级:


1 用十字型螺丝刀打开电加热防雨罩。

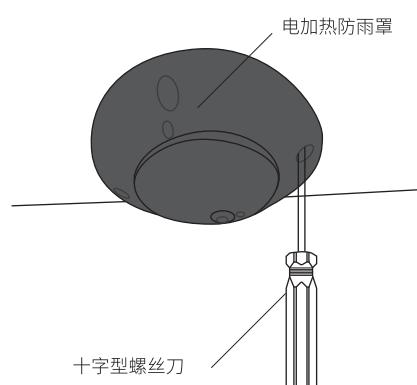


2 检查防雨罩内端子接线及螺丝拧紧情况。

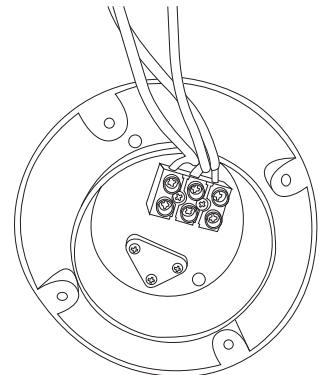


3 将RVV3\*1.0mm<sup>2</sup>电源线经过防护圈穿入防雨罩内,将火线,零线,地线分别剥出5mm线头。

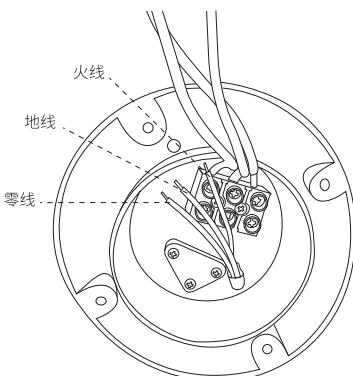


4 将火线(棕色)接入接线端子L端,零线(蓝色)接入接线端子N端,地线(黄绿双色)接入接线端子接地端。

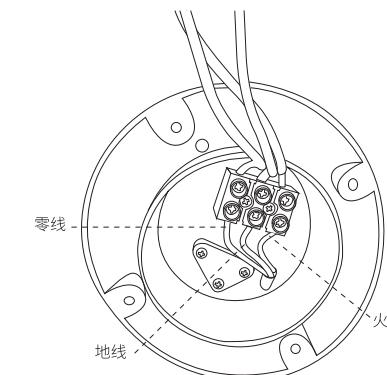


5 松开三角形压片顶角1号螺丝,取下2、3号螺丝。

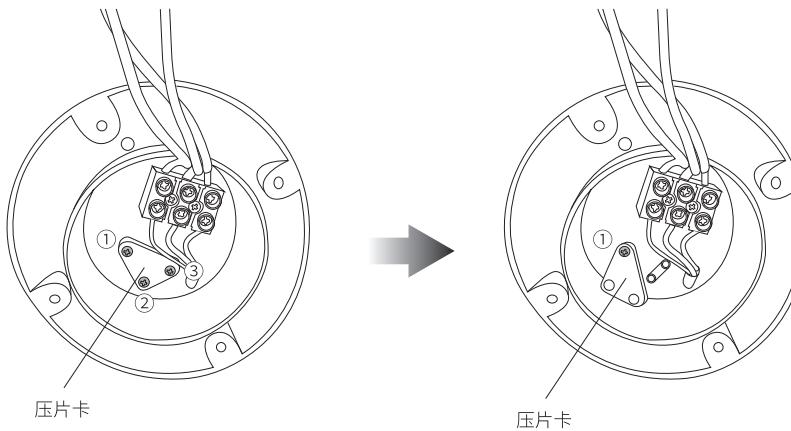


7 拧紧1、2、3号螺丝压线完成。

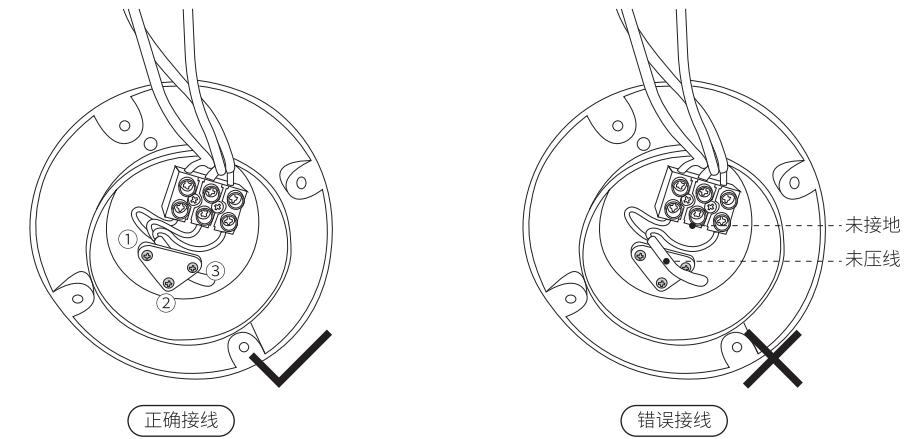

6 拨开压片卡入电线(电线外皮要卡入槽内)。

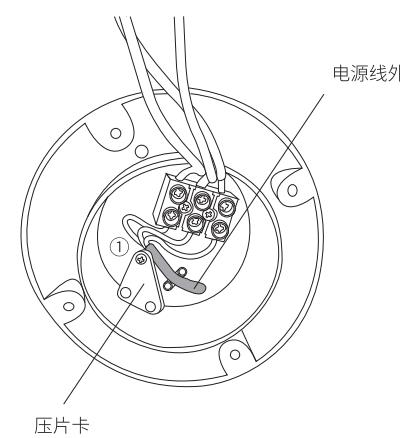

8 最后检查内部接线无误,安装防雨罩并将其固定。

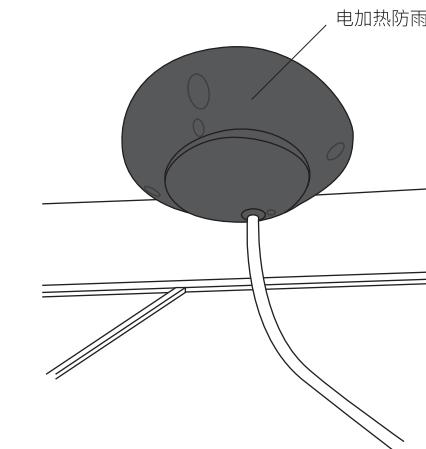

9 从水箱包装中取出外部固线装置。

